

NUEVO **1628** 2027

EURO6

HINO

VERSIONES

J DUMP

J

M

M A/T

P

P A/T

S

Peso Bruto Vehicular*

16,000 kg

Distancia Entre Ejes

4,330 mm

5,080 mm

5,530 mm

6,130 mm

Capacidad De Eje Delantero

6,300 kg

Capacidad De Eje Trasero

11,000 kg

Peso Del Chasis Con Cabina*

5,600 kg

5,665 kg

5,780 kg

5,875 kg


5,915 kg

6,020 kg


5,970 kg




*Capacidad de carga útil neta: Es el peso máximo de carga que puede transportar la unidad, calculado como la diferencia entre el peso total autorizado para circular Peso Bruto Vehicular (PBV), el Peso del Chasis con (Cabina, Carrocería y Accesorios). Esta capacidad puede variar dependiendo del tipo de carrocería, equipo adicional, accesorios o aplicación instalada, por lo que debe considerarse como un valor estimado sujeto a ajustes según la configuración final de la unidad. Imágenes de carácter ilustrativo.



POTENCIA

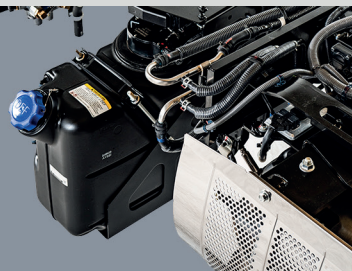

RENDIMIENTO

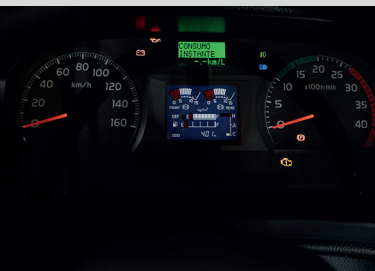


PRACTICIDAD



COMODIDAD

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA HINO.COM.MX

VERSIONES		J DUMP	J	M	M A/T	P	P A/T	S
Motor		Hino / J08E - YR. Desplazamiento: 7.684 L Potencia: 276 hp @ 2,400 rpm Torque: 607 lb-pie @ 1,250 - 2,400 rpm Norma de Emisiones: EURO VI SCR + DPR						
Embrague	Tipo y Tamaño	Disco Sencillo 380 mm						
	Accionamiento	Hidráulico - Neumático (ajustable)						
Transmisión		Manual: 6 velocidades, Relación: (6.515 - 0.702) 6ta. Velocidad en sobre marcha (Versión Dump Incluye PTO).			Automática: 6 velocidades, Relación: (3.487 - 0.653) 6ta. Velocidad en sobre marcha.	Manual: 6 velocidades, Relación: (6.515 - 0.702) 6ta. Velocidad en sobre marcha.	Automática: 6 velocidades, Relación: (3.487 - 0.653) 6ta. Velocidad en sobre marcha.	Manual: 6 velocidades, Relación: (6.515 - 0.702) 6ta. Velocidad en sobre marcha.
Eje Trasero	Relación	6.833	6.428	5.857	6.428	5.857	6.428	5.857
	Diámetro	17 pulgadas		16 pulgadas	17 pulgadas	16 pulgadas	17 pulgadas	16 pulgadas
Frenos	De Servicio / Asistencia	Full Aire, Leva en “S”, Circuito Dual. Tambor en todas las ruedas, autoajustables / Sistema ABS / Asistencia ES Start (excepto transmisión automática)						
	De Estacionamiento	Tipo resorte accionado por aire, en cámaras del eje trasero						
Suspensión	Delantera	Muelles semi elípticos reforzados con amortiguadores de doble acción						
	Trasera	Muelles principales y auxiliares semi-elípticos reforzados						
Neumáticos		11R22.5 148/145 Neumático de refacción incluido.						
Tanque de Combustible		280 Litros	390 Litros					
Depósito DEF		28 Litros						
Velocidad Máxima		101 km/h	107 km/h	118 km/h	100 km/h	118 km/h	100 km/h	118 km/h
Sist. Eléctrico	Tensión - Capacidad	24 Volts - 90 A.						
	Batería	Baterías: 2 conectadas en Serie de 12 V						
Seguridad y Confort		SRS Air bag (en columna de dirección), certificación ECE29 para cabina, alarma de reversa, aire acondicionado, vidrios eléctricos, cierre centralizado de seguros						
Equipamiento		Sistema de telemetría con geolocalización HINO-CONNECT Disponible.						

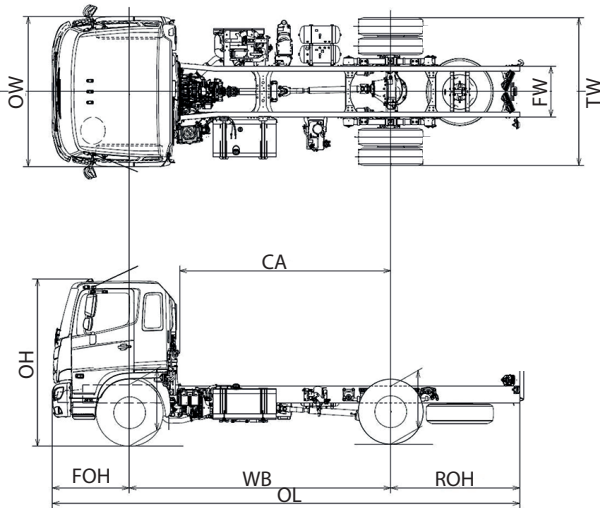

Modelo 1628

Versión	J DUMP	J	M - M A/T	P - P A/T	S
WB	4,330 mm	4,330 mm	5,080 mm	5,530 mm	6,130 mm
OL	7,035 mm	7,785 mm	9,485 mm	10,185 mm	11,185 mm
CA	3,500 mm	3,500 mm	4,250 mm	4,700 mm	5,300 mm
FOH	1,280 mm	1,280 mm	1,280 mm	1,280 mm	1,280 mm
ROH	1,425 mm	2,175 mm	3,125 mm	3,375 mm	3,775 mm
OH	2,765 mm	2,750 mm	2,745 mm	2,745 mm	2,760 mm
OW	2,490 mm	2,490 mm	2,490 mm	2,490 mm	2,490 mm
FW	840 mm	840 mm	840 mm	840 mm	840 mm
TW	2,445 mm	2,445 mm	2,445 mm	2,445 mm	2,445 mm

Aviso legal: Hino Motors Sales México S.A. de C.V., no será responsable por ningún motivo sobre cualquier contenido de este documento por ser sólo de carácter informativo y se reserva el derecho de modificar cualquier detalle de las especificaciones y equipamientos contenidos en esta ficha técnica sin previo aviso. Este documento está basado en la información técnica más actualizada por parte del fabricante al momento de su elaboración, por lo que será importante que consulte con su distribuidor autorizado Hino: la disponibilidad en especificaciones, color, características de diseño, equipamiento y opciones de nuestras unidades, previo a la aceptación de la propuesta mercantil y orden de pedido. Hino Motors Sales México S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar el contenido de esta ficha técnica sin ningún tipo de notificación. **Aplica a año modelo 2027 en adelante. Actualizado a septiembre 2026. Para más información consulta www.hino.com.mx**