

NUEVO **1828** 2027

EURO6

HINO

VERSIONES

1828 P

1828 S

Peso Bruto Vehicular*

18,000 kg

Distancia Entre Ejes

5,530 mm

6,130 mm

Capacidad De Eje Delantero

6,500 kg

Capacidad De Eje Trasero

11,500 kg


Peso Del Chasis Con Cabina*

5,955 kg


6,005 kg




*Capacidad de carga útil neta: Es el peso máximo de carga que puede transportar la unidad, calculado como la diferencia entre el peso total autorizado para circular Peso Bruto Vehicular (PBV), el Peso del Chasis con (Cabina, Carrocería y Accesorios). Esta capacidad puede variar dependiendo del tipo de carrocería, equipo adicional, accesorios o aplicación instalada, por lo que debe considerarse como un valor estimado sujeto a ajustes según la configuración final de la unidad. Imágenes de carácter ilustrativo.



POTENCIA

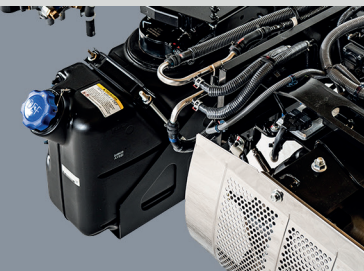

RENDIMIENTO

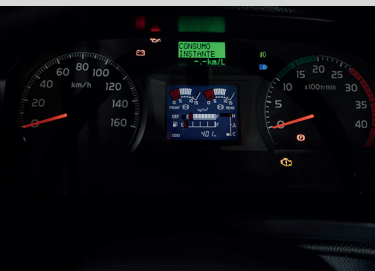


PRACTICIDAD



COMODIDAD

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA HINO.COM.MX

SERIE 500 1828		1828 P	1828 S
Motor		Hino / J08E - YR. Desplazamiento: 7.684 L Potencia: 276 hp @ 2,400 rpm Torque: 607 lb-pie @ 1,250 - 2,400 rpm Norma de Emisiones: EURO VI SCR + DPR	
Embrague	Tipo y Tamaño	Disco Sencillo, 380 mm de diámetro	
	Accionamiento	Hidráulico - Neumático (ajustable)	
Transmisión		Manual: 6 velocidades Relación: (6.515 - 0.702) 6ta. Velocidad en sobre marcha	
Eje Trasero	Relación	5.857	
	Diámetro	17 pulgadas	
Frenos	De Servicio / Asistencia	Full Aire, Leva en “S”, Circuito Dual. Tambor en todas las ruedas, autoajustables / Sistema ABS /Asistencia ES Start.	
	De Estacionamiento	Tipo resorte accionado por aire, en cámaras del eje trasero.	
Suspensión	Delantera	Muelles semi elípticos reforzados con amortiguadores de doble acción.	
	Trasera	Muelles principales y auxiliares semi-elípticos reforzados.	
Neumáticos		295/80R22.5 - 152/148 Neumático de refacción incluido.	
Tanque de Combustible		390 Litros	
Depósito DEF		28 Litros	
Velocidad Máxima		118 km/h	
Sist. Eléctrico	Tensión - Capacidad	24 Volts - 90 A.	
	Batería	Baterías: 2 conectadas en Serie de 12 V.	
Seguridad y Confort		SRS Air bag (en columna de dirección), certificación ECE29 para cabina, alarma de reversa, aire acondicionado, vidrios eléctricos, cierre centralizado de seguros.	
Equipamiento		Sistema de telemetría con geolocalización HINO-CONNECT Disponible.	

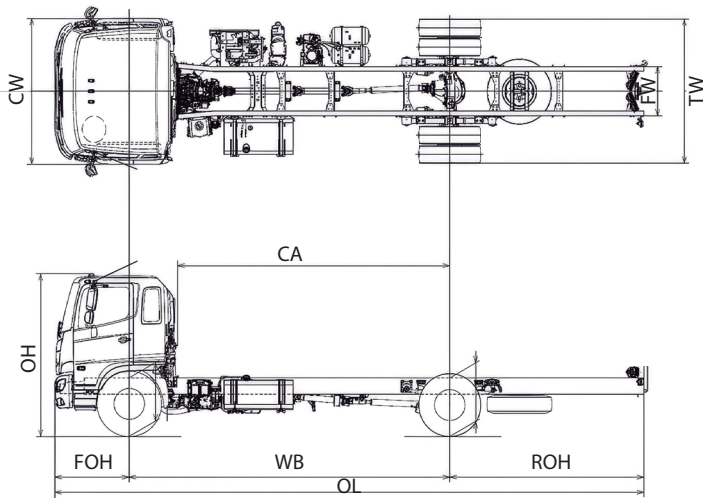

Modelo 1828

Versión	P	S
WB	5,530 mm	6,130 mm
OL	10,185 mm	11,185 mm
CA	4,700 mm	5,300 mm
FOH	1,280 mm	1,280 mm
ROH	3,375 mm	3,775 mm
OH	2,765 mm	2,765 mm
CW	2,490 mm	2,490 mm
FW	840 mm	840 mm
TW	2,460 mm	2,460 mm

Aviso legal: Hino Motors Sales México S.A. de C.V., no será responsable por ningún motivo sobre cualquier contenido de este documento por ser sólo de carácter informativo y se reserva el derecho de modificar cualquier detalle de las especificaciones y equipamientos contenidos en esta ficha técnica sin previo aviso. Este documento está basado en la información técnica más actualizada por parte del fabricante al momento de su elaboración, por lo que será importante que consulte con su distribuidor autorizado Hino: la disponibilidad en especificaciones, color, características de diseño, equipamiento y opciones de nuestras unidades, previo a la aceptación de la propuesta mercantil y orden de pedido. Hino Motors Sales México S.A de C.V se reserva el derecho de modificar el contenido de esta ficha técnica sin ningún tipo de notificación. **Aplica a año modelo 2027 en adelante. Actualizado a septiembre 2026. Para más información consulta www.hino.com.mx**