
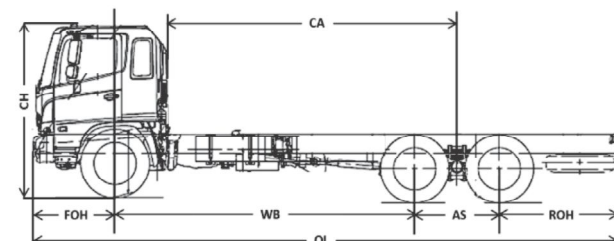




HINO Serie 500

Modelo (Ver en la Puerta)		2627	
Longitud de Chasis		R	
Configuración	Tracción	6X2	6X4
Peso Bruto Vehicular	kg	26,000	
Capacidad de Ejes	Delantero	6,500	
	Traseros	20,000	
Peso del Chasis con Cabina	kg	6,735	7,150
Carga sobre Chasis	kg	19,265	18,850
Motor	Modelo	J08E-UB (Euro 4)	
	Tipo	Diésel, 6 cilindros, 24 válvulas, Turbocargado y Postenfriado, Riel Común	
	Desplazamiento	lts	7.684
	Potencia	hp @ rpm	260 @ 2,500
	Torque	lb-pie @ rpm	550 @ 1,500
Embrague	Tipo y Tamaño	Disco Sencillo, 380 mm de diámetro	
Transmisión Manual	EATON	ES11109, de 9 Velocidades	
Ejes Traseros	Tipo	SH17 Completamente Flotante	THD17 Completamente Flotante
	Relación	4.300	4.625
Frenos	Servicio	Full Aire – Circuito Dual - Tambor en todas las ruedas	
	Estacionamiento	Tipo Resorte en cámaras del eje delantero y primer eje trasero	
Suspensión	Delantera	Muelles Semi elípticos con amortiguadores hidráulicos	
	Trasera	Muelles Semi elípticos trapezoidales de tipo balancín	
Llantas Delanteras y Traseras	11 llantas 11R22.5-16PR		
Rines Delanteros y Traseros	8.25 x 22.5		
Capacidad Tanque de Combustible	lts	200	
Velocidad Máxima	km/h	118	110
Habilidad de Pendiente Máxima	%	29.2	31.7

MODELO 2627 (6X2)

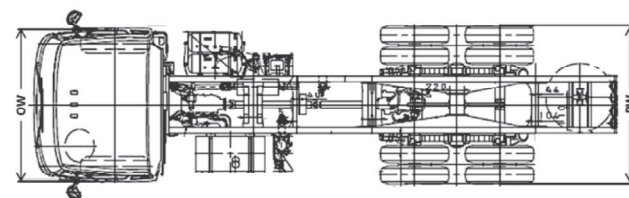

MODELO 2627 (6X4)

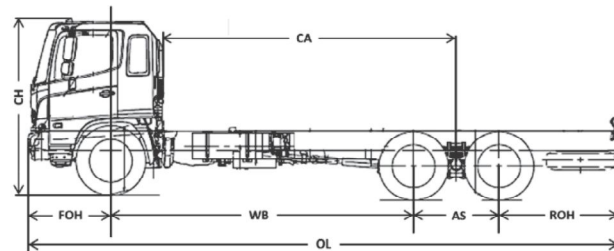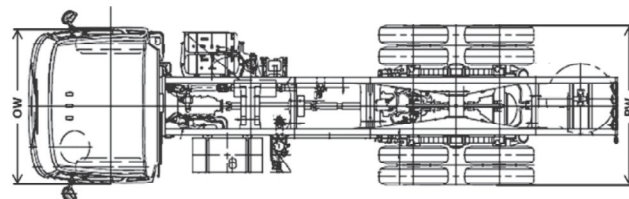

DIMENSIONES (mm)

Modelo	Configuración	Versión	FOH	WB	AS	ROH	OL	CA	CH	RW	OW
2627	6X2	R	1,255	4,600	1,300	1,795	9,045	4,410	2,725	2,470	2,355
	6X4										

Lago Zürich No. 245, Of. 1501
Col. Ampliación Granada
CP 11520, México D.F.
Tel. 5249 5330, Fax 5249 5348
Info@himex.com.mx



A Toyota Group Company

Hino Motors Sales México se reserva el derecho de modificar el contenido de ésta ficha técnica sin ningún tipo de notificación.

Actualizado a Diciembre de 2016