

HINO Serie 500

Modelo 1018

Peso



Peso bruto vehicular: 10,400 kg
Capacidad de Ejes: (Delantero) 3,600 kg / (Trasero) 7,000 kg

Embrague



Embrague: Disco Sencillo, 350 mm de diámetro

Frenos



Estacionamiento: Mecánico atrás de la transmisión
Servicio: Aire sobre Hidráulico con asistencia ABS - Tambor en las cuatro ruedas

Suspensión



Delantera: Muelles Semi elípticos con amortiguador hidráulico
Trasera: Hojas Múltiples con Muelle Auxiliar

Llantas y Rines



Llantas Delanteras y Traseras: 7 llantas 225 / 70R19.5
Rines Delanteros y Traseros: 6.75 x 19.5

Transmisión



Transmisión Manual: 6 velocidades, 6ta. en relación directa

Modelo 1018

Longitud del Chasis:	G	J
Peso del Chasis con Cabina:	3, 125 kg	3, 150 kg
Carga sobre Chasis:	7, 275 kg	7, 250 kg
Eje Trasero (Relación):	4.333	
Capacidad Tanque de Combustible:	200 lts	
Velocidad Máxima:	89 km/h	
Habilidad de Pendiente Máxima:	44.6 %	



MOTOR HINO

Modelo motor: J05D - TG (EPA 04)

Tipo: Diésel, 4 cilindros, 16 válvulas,
Turbocargado y Postenfriado,
Inyección Directa Sistema Riel Común.
Desplazamiento: 4.728 lts
Potencia: 173 hp @ 2,550 rpm
Torque: 376 lb-pie @ 1,600 rpm



MODELO 1018

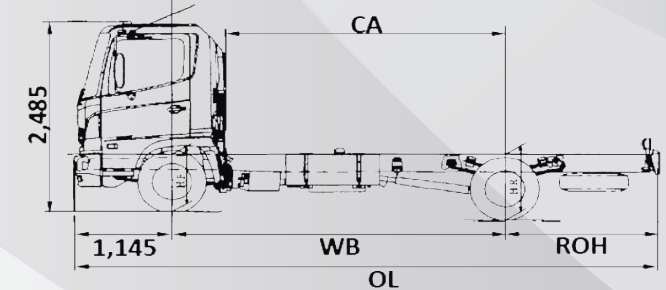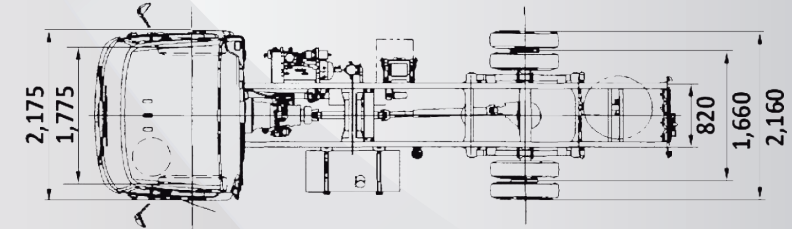

Dimensiones (mm)

	Tipo	WB	OL	ROH	CA
Modelo 1018	G	3, 850	6, 790	1, 700	3, 225
	J	4, 350	7, 500	1, 910	3, 725



A Toyota Group Company
www.hino.com.mx